



# Laserliner®

## CompactPlane-Laser 3D

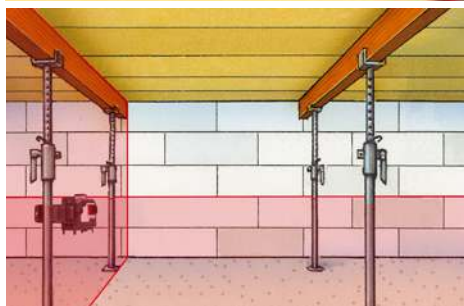

### Plaszczyznowy niwelator laserowy 3D z uchwytem magnetycznym, ściennym i klamrowym

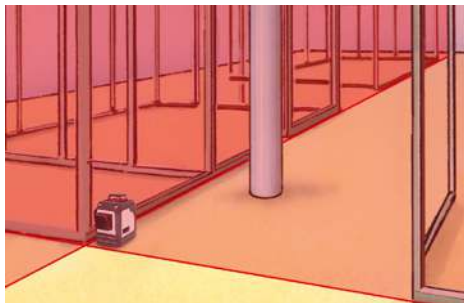


- Trójwymiarowa niwelacja 360° z technologią **PowerBright**. Trzy super wyraźne promienie lasera ustawione w płaszczyznach XYZ wyświetlają **3 ciągłe linie 360°**, tworząc 3 płaszczyzny.
- Linie laserowe w miejscach przecięcia **wyznaczają pion**
- **Magnetyczny uchwyt** klamrowy/ścienny pozwala ustawiać niwelator zarówno **w pionowej, jak i w poziomej pozycji**, np. blisko stropów.
- Mocowanie magnetyczne bezpośrednio na **metalowych profilach konstrukcji**.
- **Automatic Level**: Funkcja samopoziomowania niwelatora przy pomocy kompensatora
- **Tryb wyznaczania spadków** pozwala na wyświetlenie laserowej prostej pochyłej
- **Transport Lock**: Blokada kompensatora ochroni go przed uszkodzeniami podczas transportu

#### DANE TECHNICZNE

<b>DOKŁADNOŚĆ</b> ±3.5 mm / 10 m
<b>ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA</b> ±3.5°
<b>ZASIĘG LASERA</b> (zależnie od oświetlenia) 15 m
<b>DŁUGOŚĆ FALI LASERA</b> 650nm
<b>TYP LASERA</b> Linie laserowe, klasa 2 / < 1mW
<b>ZASILANIE</b> baterie 4 x AA 1.5V (LR6)
<b>CZAS PRACY</b> 3 włączone lasery: około 6 godzin 2 włączone lasery: około 10 godzin 1 włączony laser: około 25 godzin
<b>TEMPERATURA PRACY</b> 0°C ~ +50°C
<b>TEMP. PRZECHOWYWANIA</b> -10°C ~ +70°C
<b>KLASA SZCZELNOŚCI</b> IP54
<b>CIĘŻAR</b> 670g (tylko CPL 3D z bateriami)
<b>WYMIARY</b> (szer. x wys. x gł.) 85 x 122 x 132 mm (tylko CPL 3D)

1H360° 2V360°



**CompactPlane-Laser 3D**  
wraz z walizką transportową  
+ Magnetyczny uchwyt klamrowy/ścienny  
+ Baterie

**Wymiary opakowania** (szer. x wys. x gł.)  
340 x 275 x 123 mm



Urządzenie wolnostojące lub z uchwytem ściennym /klamrowym

Łatwo ustawisz wysokość i pozycję urządzenia

Niwelator ustawisz w pozycji pionowej lub poziomej

ARTYKUŁ	NR ARTYKUŁU	KOD EAN	SZT. /OPAK.
CompactPlane-Laser 3D	036.290A	4 021563 695508	1

